各商品の仕様書・取扱説明書のダウンロードは http://panasonic.biz/security/catalog/index.html をご覧ください。

カラー白黒自動切換高感度テレビカメラ

WV-CLR930 (AC100 V)

オープン価格

<レンズ・取付金具別売>

※当社1/2 型自動絞りレンズ使用。
※電源周波数50 Hz地域での
　電源同期使用はできません。

アナログ映像	カラー白黒自動切換
VP多重	IRカットフィルター切換
近赤外線照明対応	オートバックフォーカス
適応型暗部補正(ABS)	VMD

WV-CLR930
〔レンズ別売〕

RS-485端子を装備したカラー白黒自動切換高感度テレビカメラ。

●RS485通信機能を搭載。外部機器から本機を制御可能。(同軸通信機能は未搭載)

■定格　WV-CLR930

基本	電源	AC100 V　50/60 Hz
	消費電力	4.5 W
	使用温度／湿度範囲	−10 °C ～+50 °C ／ 90 %以下(結露しないこと)
	調整用モニター出力	————
	内蔵マイクロホン	————
	寸法	幅70 mm × 高さ65 mm × 奥行き151 mm(接続端子含まず)
	質量／仕上げ	約580 g(電源コード含まず)／ブラック(マンセル5.0PB／2.9／0.3近似色)グレー(マンセル4.4G／4.0／0.1近似色)
カメラ部	撮像素子／有効画素数	1/2型インターライン転送方式CCD／768(H)×494(V)
	走査面積／走査方式	6.4 mm(H)×4.8 mm(V)／2:1 インターレース
	解像度(中心部にて)	水平：570 TV 本以上 (白黒モード)、540 TV 本typ.、520 TV 本以上 (カラーモード、RESOLUTION：HIGH 時)　垂直：350 TV 本以上
	最低照度	カラーモード時：0.09 lx(F1.4)　白黒モード時：0.008 lx(F1.4)
	ダイナミックレンジ	————
	SN比	50 dB(AGC OFF時)
	電子ズーム	————
	電子シャッター	OFF(1/60)、1/100、1/250、1/500、1/1 000、1/2 000、1/4 000、1/10 000
	システムコントローラーとのI/F	————

■寸法図　単位：mm

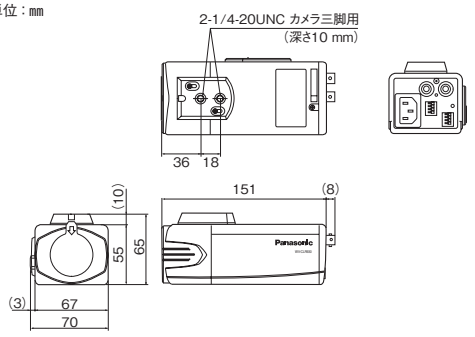

推奨カメラハウジング

屋外用中型一体型旋回カメラハウジング
PTC-117A-P

上記商品については、株式会社ミカミにお問い合わせください。
TEL 045-914-8222　http://www.kk-mikami.co.jp

■推奨レンズ

品番	メーカー	種別	メーカーのWEBサイト
DV5X3.6R4B-SA2	富士フィルム	5倍バリフォーカル	富士フィルム株式会社製 お問い合わせ先 (2010年6月現在) TEL:048-668-2152 http://fujifilm.jp/business/material/cctv/
D8X7.8A-SE2	富士フィルム	8倍ズーム	
D12X8A-SE2	富士フィルム	12倍ズーム	

※表中のレンズの仕様については、表中にあるメーカーのWEBサイトをご覧ください。

●近赤外線照明は86ページをご覧ください。

ACアダプター

WV-PS16

本体希望小売価格 **8,400**円
(税抜8,000円)

●電源：AC 100 V 50 Hz/60 Hz●消費電力：20 W●出力：DC 12 V、1.3 A●使用温度範囲：−10 ℃ ～ +50 ℃●寸法：幅46 mm 高さ33 mm 奥行き98 mm(コード・プラグなどの突起部は含まず)●コード長：約5 000 mm、電源コード：約800 mm●質量：約200 g●仕上げ：黒色半艶樹脂製　マンセルN1近似色

ACアダプター

WV-PS13 限

本体希望小売価格 **5,040**円
(税抜4,800円)

●電源：AC 100 V 50 Hz/60 Hz●入力容量：15 VA
●出力：DC 13 V、700 mA●使用温度範囲：−10 ℃～+50 ℃●寸法：幅58 mm 高さ48 mm 奥行き74 mm(コード・プラグなどの突起部は含まず)コード長：約5 000 mm●質量：約520 g●仕上げ：黒色半艶樹脂製　マンセルN1近似色

※ヒーターユニット使用時、WV-PS13、WV-PS16は使えません。

CCTV24 V アダプター

WV-7390

本体希望小売価格 **25,725**円
(税抜24,500円)

ワイパー・デフロスターは制御できません。

●AC24 V用カメラと防雨形ハウジングWV-7150D(27ページ)に最大4.2 Aの電流を供給。●防雨形ハウジングWV-7150Dを使用した場合、ハウジングに加えてAC24 V用カメラ3 台に電源を供給。防雨形ハウジングWV-7150Dを使用しない場合、AC24 V用カメラ6 台に電源を供給。

■定格　WV-7390

使用場所	屋内
適用機種	防雨形カメラハウジング：WV-7150D/AC24 V用テレビカメラ
電源	AC100 V　50/60 Hz
消費電力	最大115 W[テレビカメラ×3、防雨形カメラハウジング (ハウジング内のカメラ含む)×1において]
電源出力	AC24 V　4.2 A　50/60 Hz
コントロール	主電源：ON/ OFF、テレビカメラー斉：ON/ OFF
使用温度範囲	−10 ℃～+50 ℃
寸法	210 mm(幅)×95 mm(高さ)×161 mm(奥行き)(ゴム足高さ7 mm含む)
質量	約 3.6 kg
仕上げ	前面パネル：アルミヘアーラインアルマイト処理　カバー：SPCC レザートーン塗装　マンセル10GY4.5/1.5背面：SPCC　亜鉛メッキクロメート処理

■CCTV24 Vアダプター (WV-7390)とテレビカメラとの延長距離

断面積(mm²)	抵抗値(Ω/km)	3芯
0.5	38.6	60 m
0.75	25.8	90 m
0.9	21.7	110 m
1.25	15.6	150 m
2.0	9.6	250 m
3.5	5.5	450 m

■各カメラの電源および適合ユニット・アダプター

カメラ品番	電　源	カメラ駆動ユニット	ACアダプター		CCTV24V アダプター
		WV-PS108A WV-PS178 WV-PS174 WV-PS17	WV-PS13 (DC12V)	WV-PS16 (DC12V)	WV-7390 (AC24V)
テルックカメラ					
WV-CP08V	VP多重	◎	–	–	–
WV-CP10/WV-CP10V	VP多重	◎	–	–	–
WV-CF15	VP多重	◎	–	–	–
WV-CF45/WV-CF46	VP多重　DC12V	◎	◎	◎	–
WV-CP50V	VP多重　DC12V	◎	◎	◎	–
WV-CP55/WV-CP55V	VP多重　DC12V	△ WV-PS108Aは不可。	–	◎	–
システムカメラ					
WV-CF284	AC24V DC12V	–	◎	◎	◎6台に供給
WV-CP284	AC24V DC12V	–	◎	◎	◎6台に供給
WV-CP484	AC24V DC12V	–	◎	◎	◎
WV-CP480/WV-CP500	AC100V	–	–	–	–
WV-CP504	AC24V　DC12V	–	–	◎	◎
屋外用カメラ					
WV-CW120/WV-CW130	VP多重	◎	–	–	–
WV-CW180 WV-CW190	VP多重	△ WV-PS108Aは不可。	–	–	–
WV-CW504F	AC24V　DC12V	–	–	◎※	◎ 3台に供給 (ヒーター使用時)
WV-CW960/WV-CW970	AC100V	–	–	–	–
ズームレンズ・回転台一体型					
WV-CS570/WV-CS950	AC100V	–	–	–	–
高感度カメラ					
WV-CL930/WV-CL934	AC100V	–	–	–	–
WV-CLR934	AC24V DC12V	–	◎	◎	◎

※ヒーターユニット使用時、WV-PS13、WV-PS16は使えません。

◎この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

限 マークがついている商品はこのカタログをご活用いただいている間に生産を終了させていただく予定の商品です。恐れ入りますがお取引販売会社にお確めください。